



## CLIMATE MANAGER

cod. 9.000.079



Cod. prodotto: 9.000.079  
 Dimensione: 18mm x 38mm x 29mm  
 Caratteristiche del relé: AC 90V-250V | 50/60Hz | Max 10A  
 Tensione di Alimentazione: 5VDC (utilizzare cod. 9.000.033)

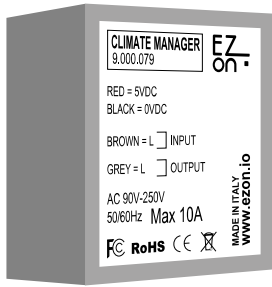

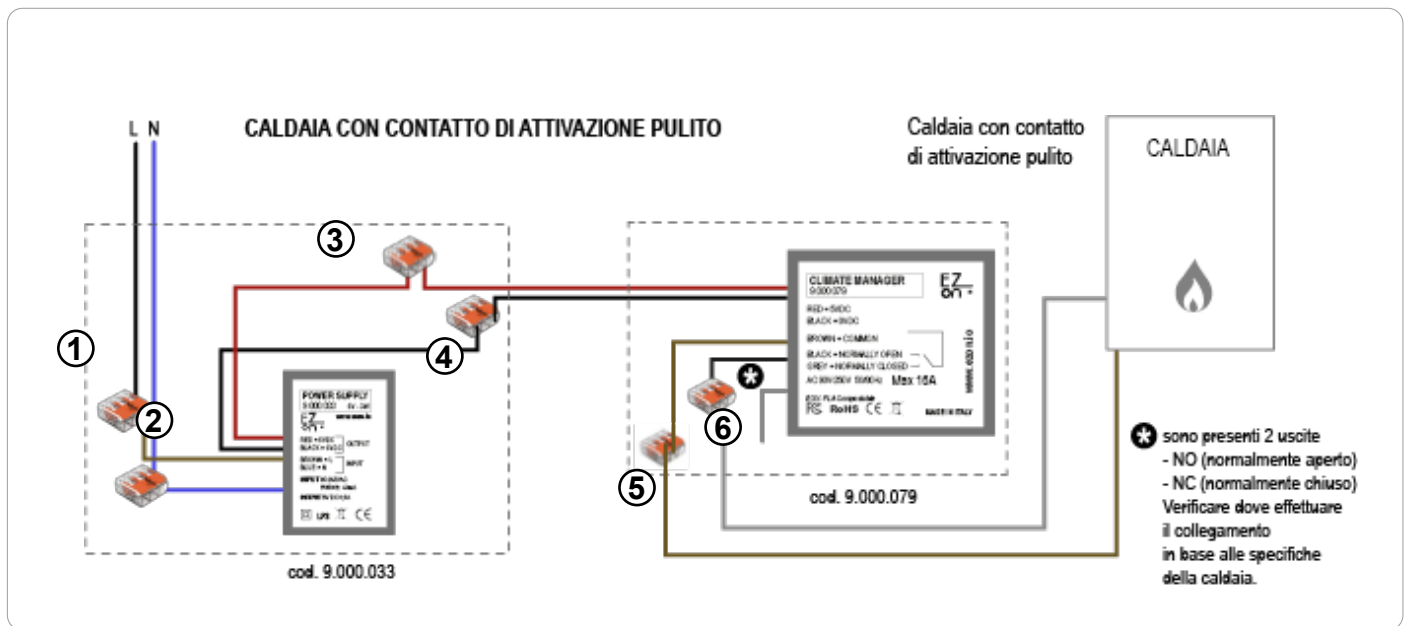

**Ezon.io Climate Manager** cod. 9.000.079 per poter funzionare necessita di un alimentazione a 5vdc (consigliato l'utilizzo di ezon.io power supply 9.000.033).


- Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto, grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punti 1 e 2)
- Connettere il positivo (cavo rosso) del power supply con il positivo del Climate Manager (cavo rosso) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 3)
- Connettere il negativo (cavo nero) del power supply con il negativo del Climate Manager (cavo nero) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 4)
- Collegare la caldaia utilizzando il contatto pulito del Climate Manager: con l'ingresso della caldaia che non richiede alimentazione, collegare il cavo marrone (COMMON) e uno dei due cavi nero o grigio, a seconda della necessità di contatto rispettivamente "normalmente aperto" o "normalmente chiuso". (punti 5-6)

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito [www.ezon.io](http://www.ezon.io).


## CLIMATE MANAGER

cod. 9.000.079

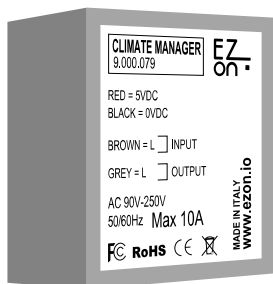

Cod. prodotto: 9.000.079  
 Dimensione: 18mm x 38mm x 29mm  
 Caratteristiche del relé: AC 90V-250V | 50/60Hz | Max 10A  
 Tensione di Alimentazione: 5VDC (utilizzare cod. 9.000.033)



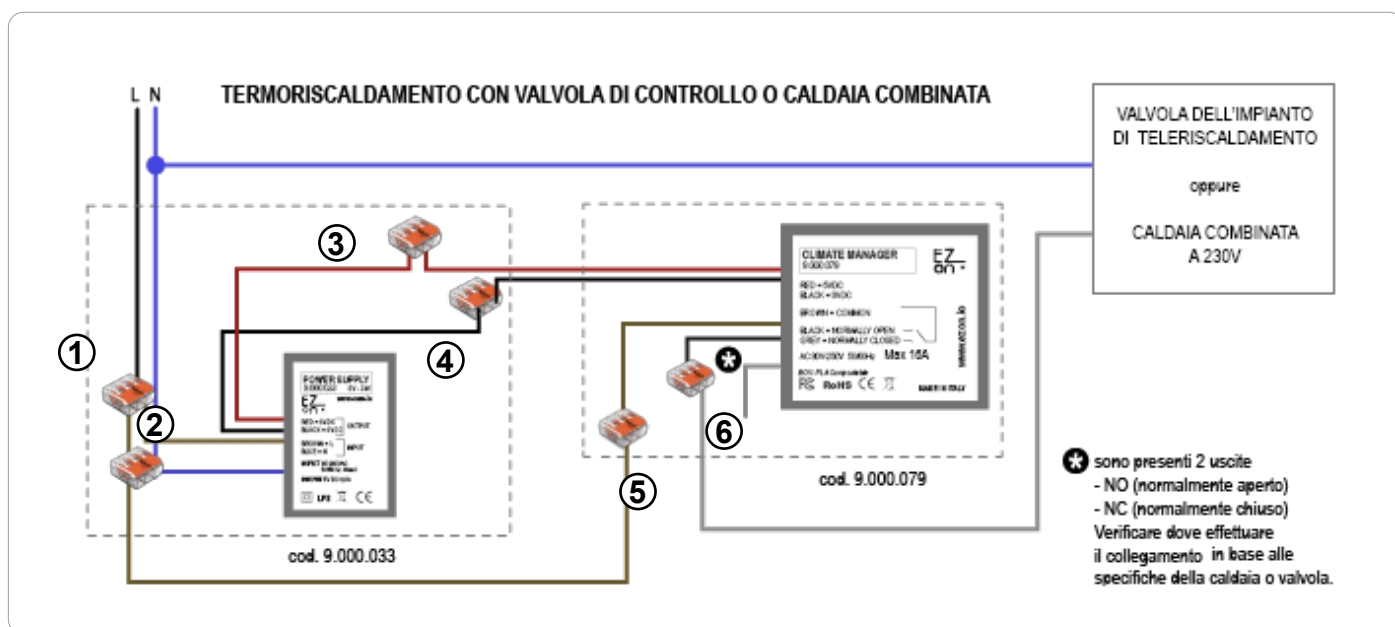

**Ezon.io Climate Manager** cod. 9.000.079 per poter funzionare necessita di un alimentazione a 5vdc (consigliato l'utilizzo di ezon.io power supply 9.000.033).

- Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto, grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punti 1 e 2)
- Connettere il positivo (cavo rosso) del power supply con il positivo del Climate Manager (cavo rosso) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 3)
- Connettere il negativo (cavo nero) del power supply con il negativo del Climate Manager (cavo nero) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 4)
- Collegare la caldaia utilizzando il contatto pulito del Climate Manager: con l'ingresso della caldaia che richiede alimentazione, collegare il cavo marrone (COMMON) alla fase e uno dei due cavi nero o grigio, a seconda della necessità di contatto rispettivamente "normalmente aperto" o "normalmente chiuso", a uno dei due punti d'ingresso della caldaia. Collegare l'altro ingresso della caldaia al neutro. (punti 5-6)

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito [www.ezon.io](http://www.ezon.io).



## CLIMATE MANAGER



cod. 9.000.079

Il sistema **ezon.io** è gestibile e programmabile attraverso l'APP ezon.io, disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente dallo store di riferimento.



### Aggiungere un dispositivo

- Monta il dispositivo seguendo le istruzioni riportate su questo manuale;
- Apri l'**APP ezon.io** ed effettua il login o, se non sei ancora in possesso delle credenziali per accedere, procedi con la registrazione.  
Se non sono ancora presenti impianti associati al tuo account ti verrà richiesto di crearne uno nuovo, in alternativa seleziona dall'elenco quello desiderato;
- Dalla schermata iniziale, clicca sul simbolo  in corrispondenza del nome dell'impianto.  
**N.B.** Se l'impianto riportato nella schermata iniziale non è quello in cui desideri inserire il nuovo dispositivo ricordati di modificarlo cliccando all'interno del menu "Impostazioni e gestione impianto" la voce "Cambia o aggiungi impianto";
- Seleziona "Aggiungi un nuovo dispositivo ezon.io" ;
- Inquadra il QR Code di associazione riportato sul dispositivo. Per poter effettuare questa operazione devi aver dato l'autorizzazione alla fotocamera del telefono;
- Segui le istruzioni fornite dall'APP.

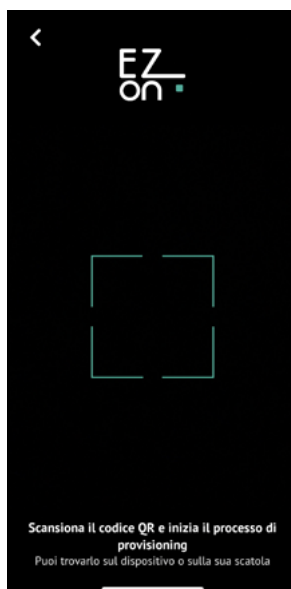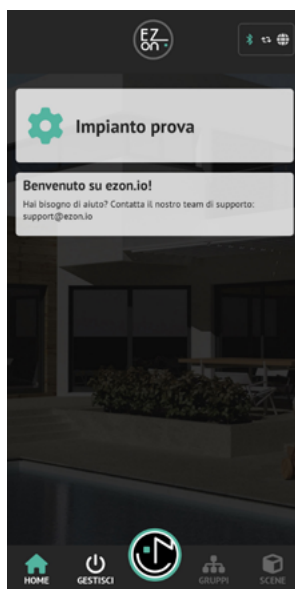

Una volta associato, modifica impostazioni e stato del dispositivo cliccando su "GESTISCI" 

ISTRUZIONI APP



Per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo dell'APP riferisciti alla guida online inquadrando il QR Code.

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito [www.ezon.io](http://www.ezon.io).