


DALI MASTER


cod. 9.000.066



Cod. prodotto: 9.000.066
Dimensione: 35 x 29 x 10mm
Alimentazione: 24VDC - 300mA

 **RoHS**  

BUS POWER NON PRESENTE NELL'IMPIANTO DALI

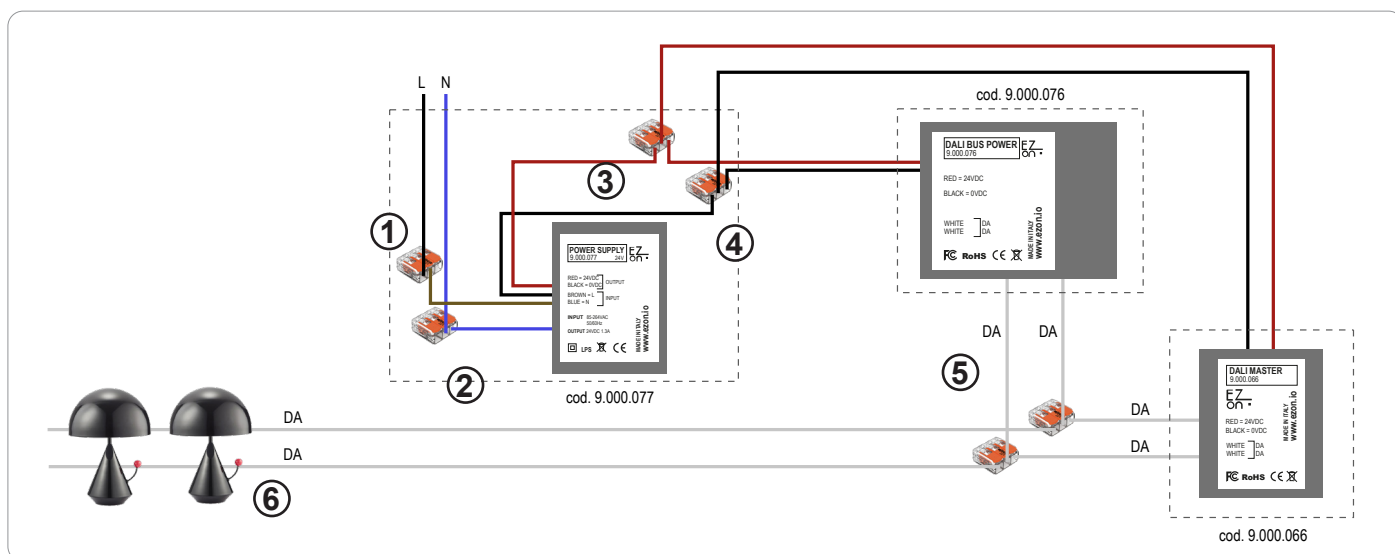

Ezon.io Dali Master cod. 9.000.066 per poter funzionare necessita di un alimentazione a 24vdc (consigliato l'utilizzo di ezon.io power supply 24V 9.000.077) e di un alimentatore per bus IEC62386 (consigliato l'utilizzo di ezon.io Dali Bus Power 9.000.076).

- Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto, grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punti 1 e 2)
- Connettere il positivo (cavo rosso) del power supply con il positivo del Dali Bus Power (filo rosso) e con il positivo (filo rosso) del Dali Master utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punto 3)
- Connettere il negativo (cavo nero) del power supply con il negativo del Dali Bus Power (filo nero) e con il positivo (filo nero) del Dali Master utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punto 4)
- Collegare i cavi bianchi del Dali Bus Power e del Dali Master attraverso i connettori rapidi in dotazione con il Bus Dali degli apparati da controllare. (punti 5 e 6)

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.

cod. 9.000.066

The diagram illustrates the wiring for a DALI BUS POWER system. On the left, a 'DALI BUS POWER' block is connected to a bus line. Two lamps are connected to this bus line via terminals labeled 'DA' and 'DA'. A power supply unit (cod. 9.000.077) is connected to the bus line and a DALI MASTER unit (cod. 9.000.066). The power supply unit has terminals for L (Line), N (Neutral), and GND. The DALI MASTER unit has terminals for RED (+24VDC), WHITE (0V), and GND. The wiring is numbered 1 through 7, indicating the sequence of connections.

- Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto, grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punti 1 e 2)
- Connettere il positivo (filo rosso) del power supply con il positivo del Dali Master (filo rosso) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punto 3)
- Connettere il negativo (filo nero) del power supply con il negativo del Dali Master (filo nero) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.077. (punto 4)
- Collegare i cavi bianchi del Dali Master attraverso i connettori rapidi in dotazione con il Bus Dali degli apparati da controllare. (punto 5)

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.



DALI MASTER



cod. 9.000.066

Il sistema **ezon.io** è gestibile e programmabile attraverso l'APP ezon.io, disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente dallo store di riferimento.



Aggiungere un dispositivo

- Monta il dispositivo seguendo le istruzioni riportate su questo manuale;
- Apri l'**APP ezon.io** ed effettua il login o, se non sei ancora in possesso delle credenziali per accedere, procedi con la registrazione.
Se non sono ancora presenti impianti associati al tuo account ti verrà richiesto di crearne uno nuovo, in alternativa seleziona dall'elenco quello desiderato;
- Dalla schermata iniziale, clicca sul simbolo  in corrispondenza del nome dell'impianto.
N.B. Se l'impianto riportato nella schermata iniziale non è quello in cui desideri inserire il nuovo dispositivo ricordati di modificarlo cliccando all'interno del menu "Impostazioni e gestione impianto" la voce "Cambia o aggiungi impianto";
- Seleziona "**Aggiungi un nuovo dispositivo ezon.io**" ;
- Inquadra il QR Code di associazione riportato sul dispositivo. Per poter effettuare questa operazione devi aver dato l'autorizzazione alla fotocamera del telefono;
- Segui le istruzioni fornite dall'APP.

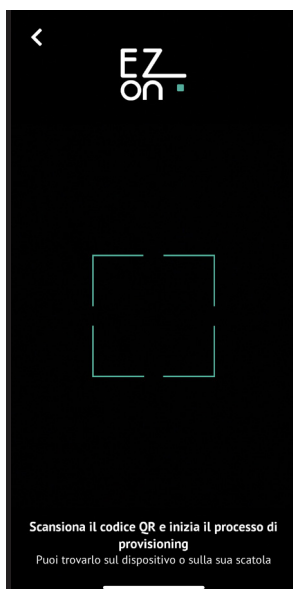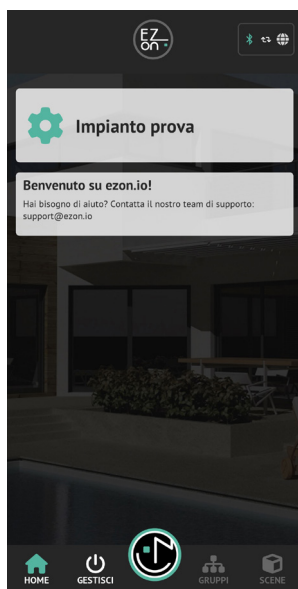

Una volta associato, modifica impostazioni e stato del dispositivo cliccando su "**GESTISCI**" 

ISTRUZIONI APP



Per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo dell'APP riferisciti alla guida online inquadrando il QR Code.

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.