ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE E ESEMPI DI UTILIZZO

MADE IN ITALY
www.ezon.io

SWITCH RELAY

cod. 9.000.013



Cod. prodotto:	9.000.013
Dimensione:	36 x 19 x 29mm
N° di input:	3
Caratteristiche relé:	AC 90V-250V | 50/60Hz | Max 10A
Tensione di alimentazione:	5VDC (utilizzare cod. 9.000.033)

RoHS

ezon.io Switch Relay prevede fino a 3 ingressi che possono essere collegati a interruttori, deviatori, invertitori o pulsanti e implementa anche un relé programmabile.
Se collegato ad un pulsante, oltre alle funzionalità ON/OFF e attivazione scenari, il dispositivo è anche in grado di dimmerare le lampade **Illunaluce x ezon.io**.

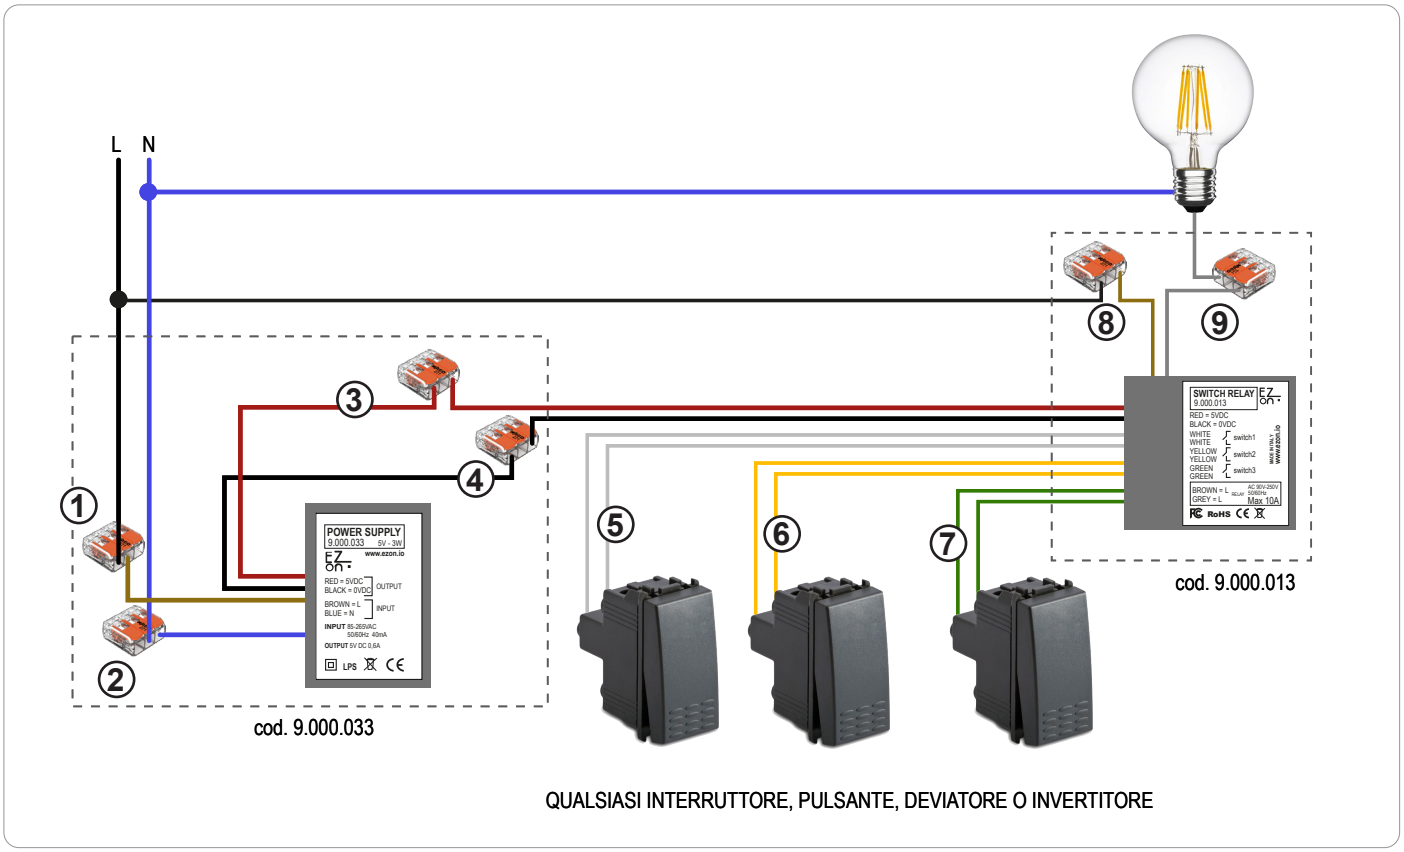

Ezon.io Switch Relay cod. 9.000.013 per poter funzionare necessita di un alimentazione a 5vdc (consigliato l'utilizzo di ezon.io power supply 9.000.033).

- Connettere fase e neutro del power supply (cavi marrone e blu) alla fase (nero o marrone) e neutro (generalmente blu) del tuo impianto, grazie ai connettori rapidi forniti in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punti 1 e 2)
- Connettere il positivo (cavo rosso) del power supply con il positivo dello switch (cavo rosso) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 3)
- Connettere il negativo (cavo nero) del power supply con il negativo dello switch (cavo nero) utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.033. (punto 4)

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.

Copyright©2023 - Mediatech srl - www.ezon.io

SWITCH RELAY

cod. 9.000.013

- Connettere qualsiasi interruttore, pulsante, deviatore o invertitore utilizzando gli ingressi SW1 (cavi bianchi), SW2 (cavi gialli), SW3 (cavi verdi). (punti 5-6-7)
  Collegare il filo di fase (generalmente nero) al cavo marrone dello Switch Relay, utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.013. (punto 8)
- Collegare il cavo che arriva dal carico (in questo caso la lampadina) al cavo grigio dello switch relay, utilizzando il connettore rapido fornito in dotazione con il prodotto 9.000.013. (punto 9)

NB. Ad ogni dispositivo ezon.io che dispone di ingressi puoi collegare qualunque tipo di interruttore, deviatore, invertitore, pulsante, sali/scendi..
Non è necessio utilizzare tutti gli ingressi, nel caso in cui uno o più ingressi non siano stati utilizzati isolare i cavi.
Qualunque ingresso può essere utilizzato per comandare qualsiasi modulo ezon.io presente nell'impianto anche se non direttamente collegato grazie alla programmazione effettuabile dall'APP.

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.

Copyright©2023 - Mediatech srl - www.ezon.io

ISTRUZIONE PER L'INSTALLAZIONE E ESEMPI DI UTILIZZO

MADE IN ITALY
www.ezon.io

SWITCH RELAY

cod. 9.000.013

Il **sistema ezon.io** è gestibile e programmabile attraverso l'APP ezon.io, disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente dallo store di riferimento.

DOWNLOAD APP

GET IT ON Google Play

DOWNLOAD APP

Download on App Store

Aggiungere un dispositivo

- Monta il dispositivo seguendo le istruzioni riportate su questo manuale;
- Apri l'**APP ezon.io** ed effettua il login o, se non sei ancora in possesso delle credenziali per accedere, procedi con la registrazione. Se non sono ancora presenti impianti associati al tuo account ti verrà richiesto di crearne uno nuovo, in alternativa seleziona dall'elenco quello desiderato;
- Dalla schermata iniziale, clicca sul simbolo in corrispondenza del nome dell'impianto.
  N.B. Se l'impianto riportato nella schermata iniziale non è quello in cui desideri inserire il nuovo dispositivo ricordati di modificarlo cliccando all'interno del menu "Impostazioni e gestione impianto" la voce "**Cambia o aggiungi impianto**";
- Seleziona "**Aggiungi un nuovo dispositivo ezon.io**" ;
- Inquadra il QR Code di associazione riportato sul dispositivo. Per poter effettuare questa operazione devi aver dato l'autorizzazione alla fotocamera del telefono;
- Segui le istruzioni fornite dall'APP.

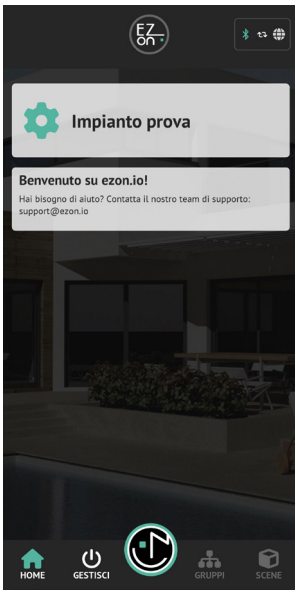

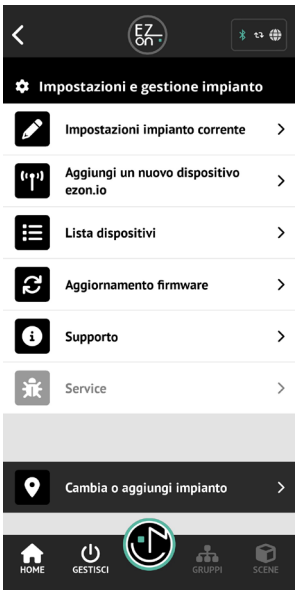

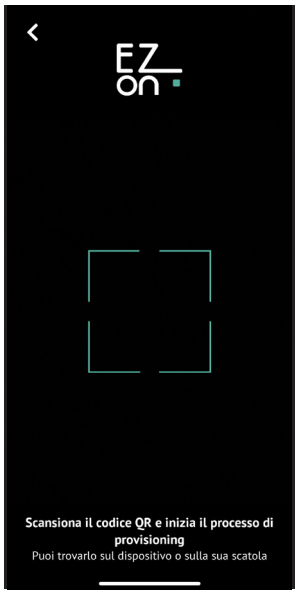

Una volta associato, modifica impostazioni e stato del dispositivo cliccando su "**GESTISCI**" GESTISCI

Per ulteriori informazioni rigurdanti l'utilizzo dell'APP riferisciti alla guida online inquadrando il QR Code.

ISTRUZIONI APP

I prodotti ezon.io non devono essere utilizzati in nessun modo per la gestione di apparati medicali o altri prodotti tecnici critici per il funzionamento di sistemi di supporto o salvataggio di vita, poichè in caso di malfunzionamento potrebbero portare alla morte o a gravi lesioni alla persona. Eventuali utilizzi nei sistemi sopracitati richiede un esplicito permesso scritto del CEO di Mediatech srl.

Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.

Copyright©2023 - Mediatech srl - www.ezon.io